

## ТОЛКАТЕЛЬ ФАСАДОВ

# ТОЛКАТЕЛЬ

### DOOR OPENER

### Touch to Open and Soft-close



- Механизм с функциями открывания при легком касании и с доводчиком в одном устройстве, обеспечивающий лучший эффект открытия и закрывания при использовании с петлями PIVOT-STAR.
- Легкое касание для открытия дверей, плавный толчок для их тихого закрытия. Превосходные характеристики продукта с тремя уровнями силы — легкий, средний и тяжелый — подходящие для дверей шкафов всех размеров.
- Стильные декоративные накладки идеально интегрируются с деревянными дверями, дверями с узким алюминиевым каркасом, стеклянными дверями и различными дверями шкафов.



Quietness



Intelligence



Durability



Eco-Friendliness


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Легкое прикосновение открывает двери, а нежный толчок обеспечивает тихое закрытие.
- Подходит для шкафов высотой до 2700 мм и шириной 300-600 мм.
- Совместим с различными петлями с доводчиком, доступны декоративные крышки - по желанию

ПРИМЕНЕНИЕ

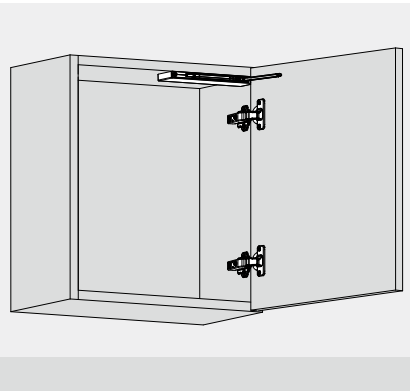

PLANNING


|   |  |  |          |
|---|--|--|----------|
| 1 |  | толкатель/ индустриальная упаковка<br>Dark Grey(H11)       |          |
|   |  | варианты корпусов  | Item No. |
|   |  | корпус с 2 петлями с доводчиком                            | MS00AL   |
|   |  | корпус с 2-4 петлями с доводчиком                          | MS00AM   |
| 2 |  | декоративная заглушка (по запросу)<br>Grey(H30)!White(H29) |          |
|   |  | варианты корпусов  | Item No. |
|   |  | корпус с 2 петлями с доводчиком                            | MSJS01   |
|   |  | корпус с 2-4 петлями с доводчиком                          | MSJS01   |

Рекомендуется использовать с петлями с доводчиком


| Door height  | Door width                | Weight limit |
|--------------|---------------------------|--------------|
| Up to 2700mm | ширина двери меньше 600mm | ≤22kg        |
| Up to 2400mm |                           | ≤22kg        |
| Up to 2000mm |                           | ≤17.7kg      |
| Up to 1600mm |                           | ≤13.7kg      |
| Up to 900mm  |                           | ≤7.7kg       |

L = расстояние между петлями, производительность будет наилучшей, когда L максимально удалено друг от друга.


**Количество петель для дверей**  
Количество петель зависит от трех факторов: высоты, ширины и веса двери. Эта иллюстрация может служить общим руководством, однако для дверей из более тяжелых материалов рекомендуется провести пробный монтаж. Производительность будет наилучшей, когда расстояние (L) между петлями максимально для дверей с двумя петлями. Это особенно важно для дверей, которые шире, чем высота

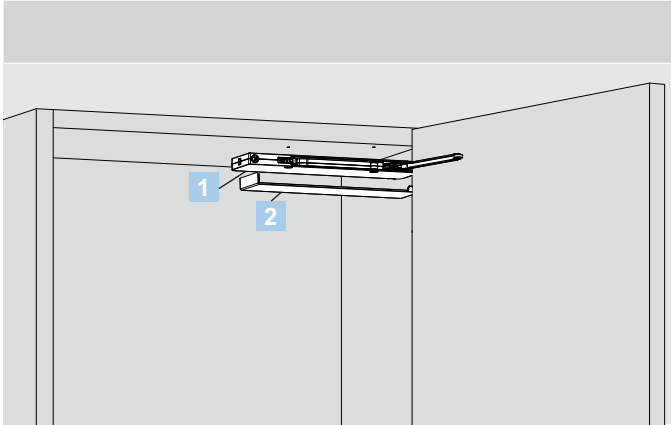


установочные размеры (mm)  
для деревянных дверей и широких алюминиевых рамок

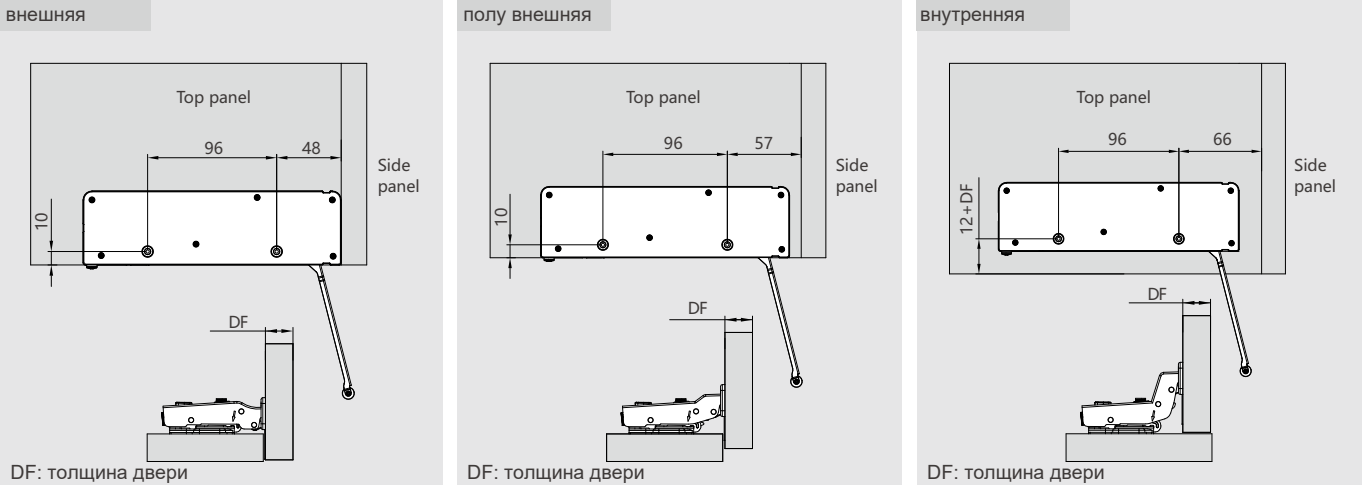

установочные размеры (mm)  
для узких алюминиевых рамок

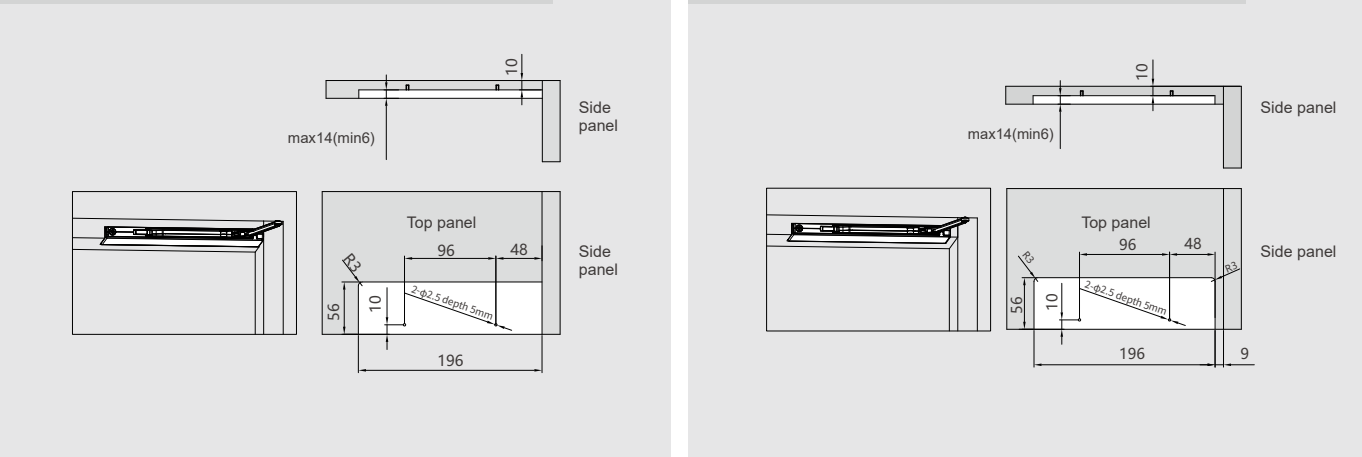

необходимые размеры для установки

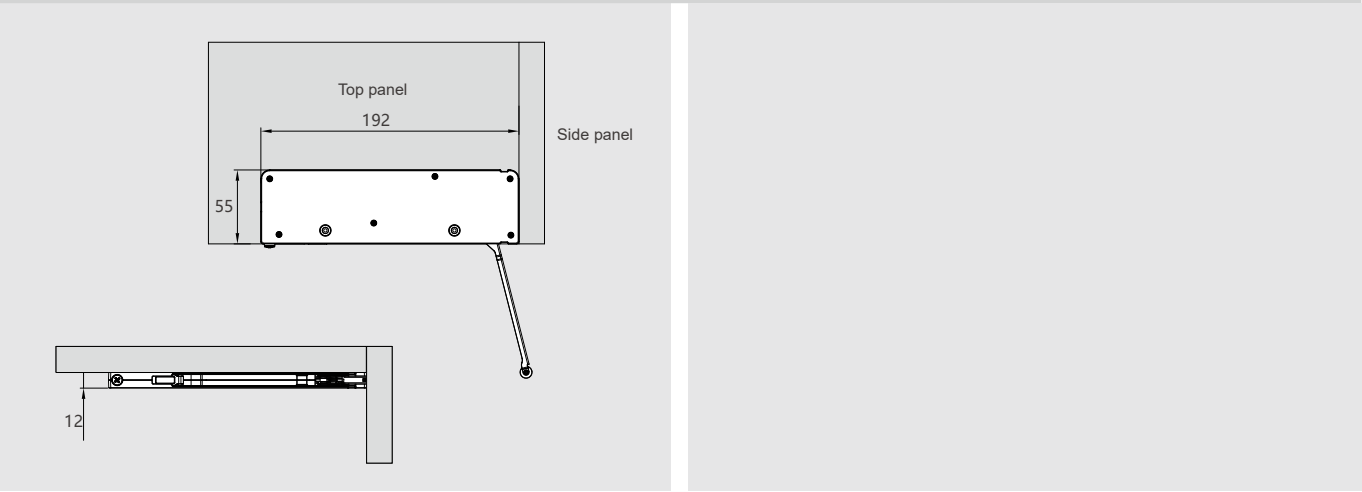


# УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА

MS Series Door Opener


разблокировка механизма

①




Press

②




Push up

③

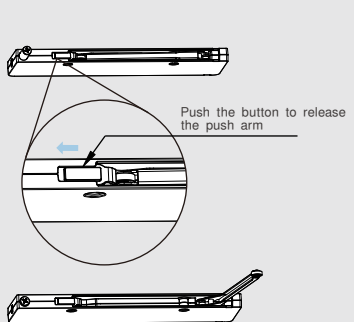


Push the button to release the push arm

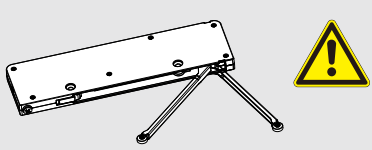


будьте внимательны так как механизм может поранить

установка

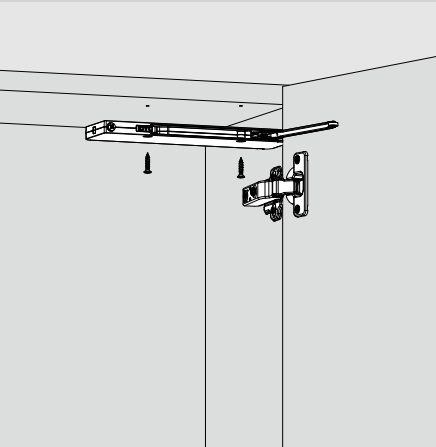


Подготовьте отверстия на верхней панели и закрепите шурупами механизма

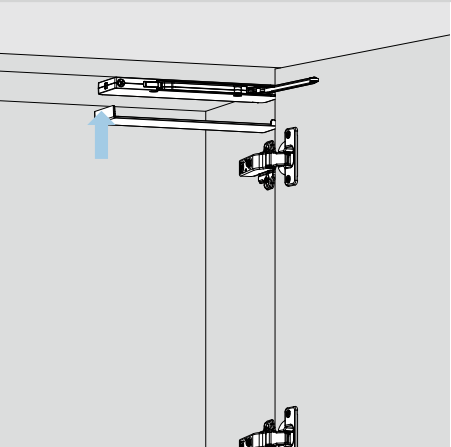


установите заглушку


настройка двери

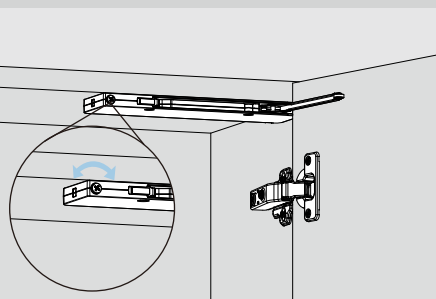

Ф: зазор двери =3mm  
регулировка -1 +4

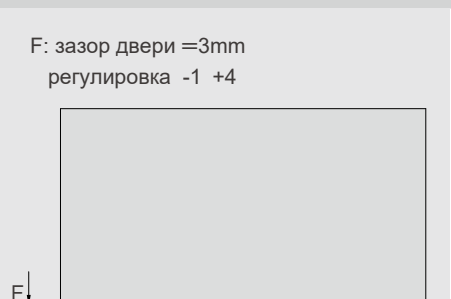

Ф: зазор двери =3mm  
регулировка -1 +4

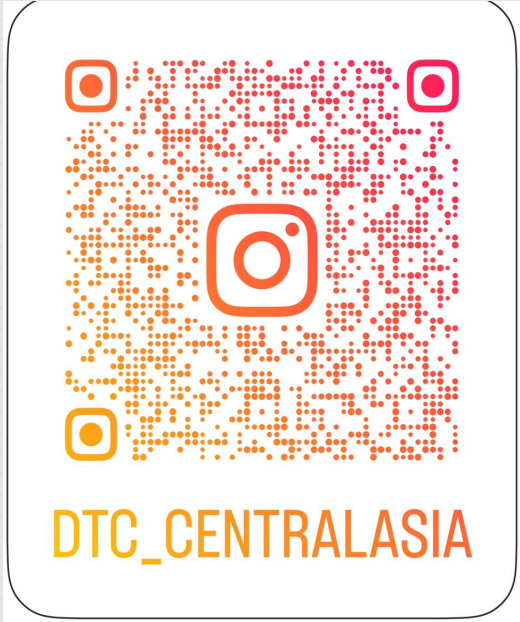

DTC — это постоянные инновации!  
Больше интересного смотрите в нашем Instagram  
[@dtc\\_centralasia](#)  
и на сайте [dtccentralasia.kz](#)