

Петли серии C81, угол открывания +30°, Anyway snap-on, с регулировкой скорости закрывания фасада




ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки (K): 3-6 мм: 3-6 mm


ПРИМЕНЕНИЕ

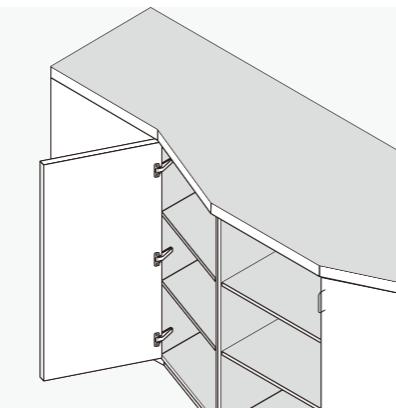

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

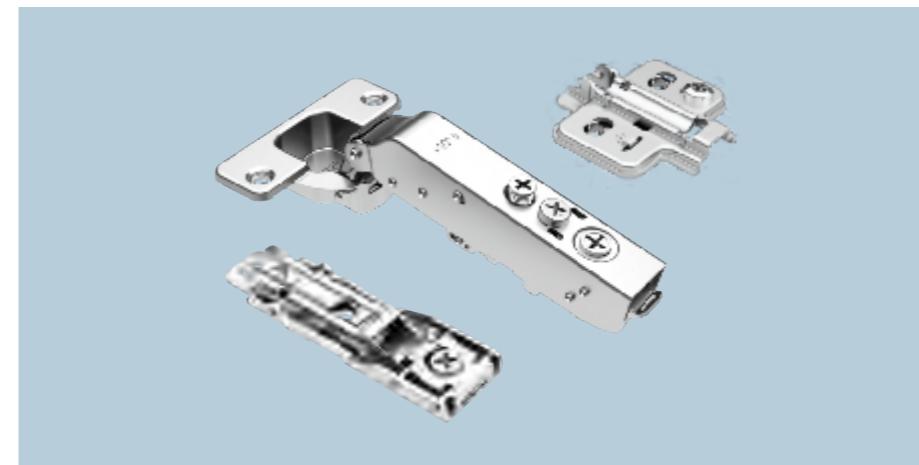


Options of screws and dowels:



M10 dowel
Dowel No: M



Expandable dowel
Dowel No: K




M8 dowel
Dowel No: N



Quick dowel
Dowel No: T0

СХЕМА



Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)

Тип чашки петли

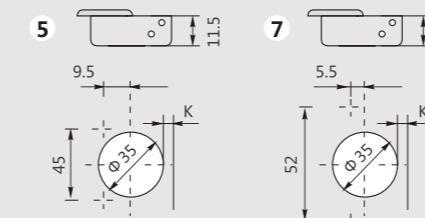


Nickel plated(A01)

Titanium black(A08)



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескосшенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки

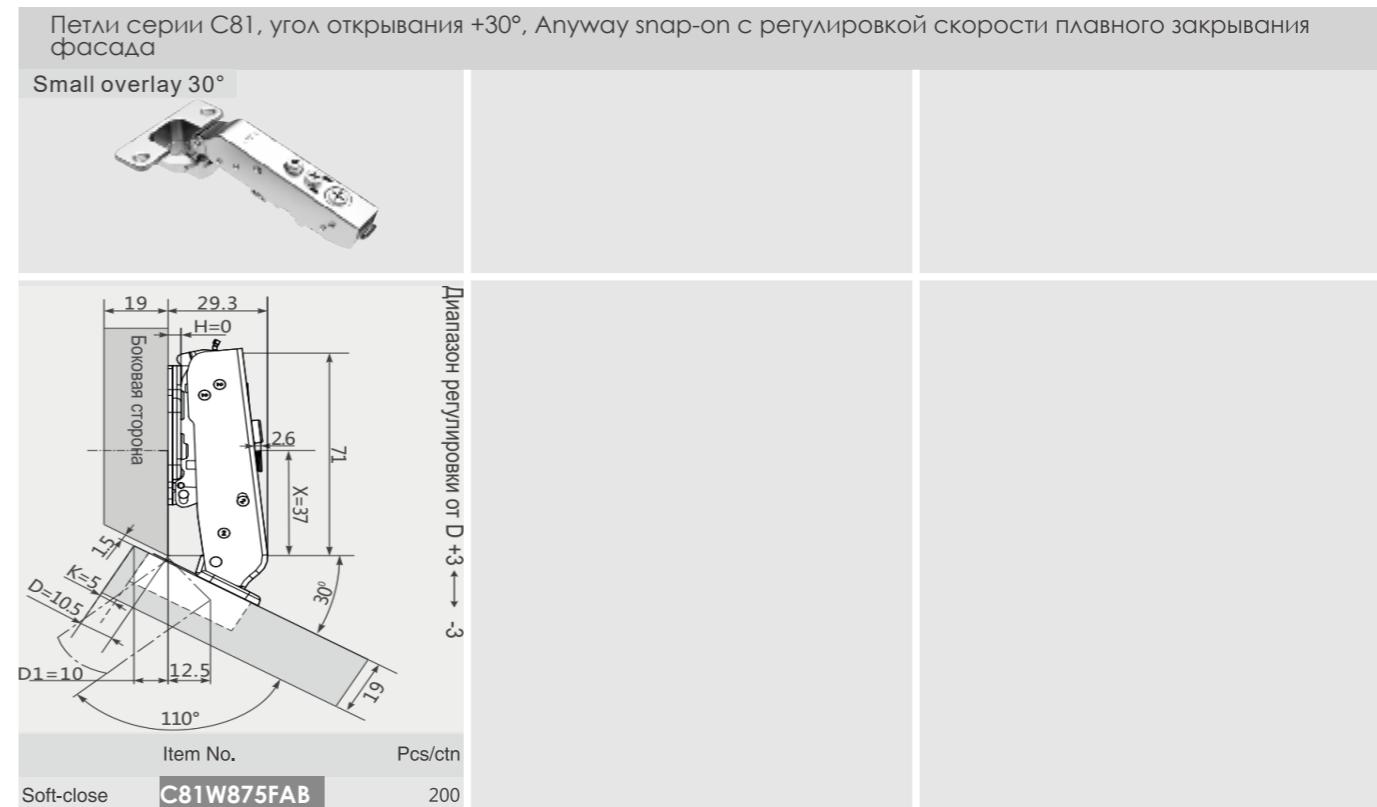

Item No. C81W875FAB Pcs/ctn 200