

Петли серии C82, угол открывания 90°, Anyway snap-on, с доводчиком и эксцентриком




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщины двери: 16–26 мм
- Возможные расстояния сверления на двери (K): 3–6 мм


ПРИМЕНЕНИЕ

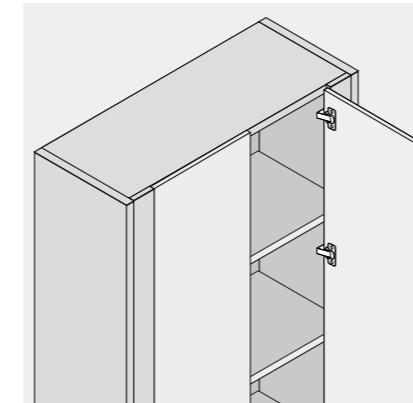

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



Варианты винтов и шурупов:

M10 dowel
Dowel No:
MExpandable
dowel
Dowel No:
KM8 dowel
Dowel No:
NQuick
dowel
Dowel No:
T0

СХЕМА


Пространство, необходимое для открытия двери												
	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.6	4.4	5.1
K=4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	4.0	4.8
K=5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	3.8	4.5
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.1	3.6	4.2

T = Толщина двери
K = Расстояние от края двери до центра отверстия под чашку петли

Пространство, необходимое для открытия двери												
	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.0	1.3	1.6
K=4	L=	0.0	0.1	0.4	0.7	0.9	1.2	1.5	1.7	2.0	2.3	2.5
K=5	L=	0.8	1.1	1.4	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5
K=6	L=	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5

Приведённые значения рассчитаны при условии, что двери имеют прямые (прямоугольные) кромки.
При закруглённых кромках двери эти значения уменьшаются.

Типы чашки петли Ø35 мм

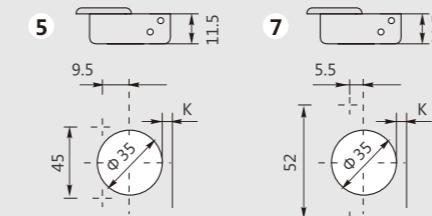


Используйте эти формулы, чтобы определить тип петли, расстояние сверления «K» и высоту монтажной планки «H» для каждого варианта установки двери

Серия C82 — угловые петли 90° с доводчиком, snap-on, с эксцентриком



Код	шт/кор
с доводчиком	200
без доводчика	200
безпружинная	200

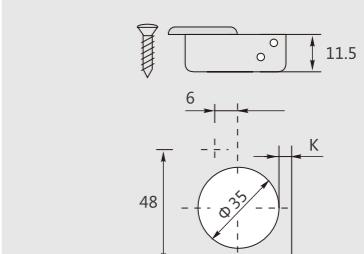

Никель (A01)