




Изделие



Описание

- Динамическая нагрузка 25кг
- 7/8 выдвижение
- Длина 250-600 мм
- Плавное и бесшумное выдвижение
- Регулировка по высоте: 0~+2,5 мм
- Монтаж и демонтаж ящика без инструмента
- 50 000 циклов открывания

Необходимое пространство

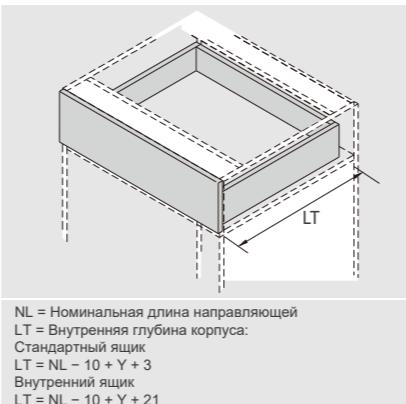

Направляющие для ящика: Soft-close (с доводчиком)/Push-open

1	Комплект направляющих и замков (левые+правые)
	Pre-zinc Steel (F02)
NL	Soft close item No. Push-open item No. Set/ctn
250mm	GG10C250H1 GG10C250GX1 10
270mm	GG10C270H1 GG10C270GX1 10
300mm	GG10C300H1 GG10C300GX1 10
350mm	GG10C350H1 GG10C350GX1 10
400mm	GG10C400H1 GG10C400GX1 10
450mm	GG10C450H1 GG10C450GX1 10
500mm	GG10C500H1 GG10C500GX1 10

2	Комплект замков (левый+правый)
	Dark Grey(H11)
Item No.	0GGLD01
Item No.	GG0FH01
Pcs/	120



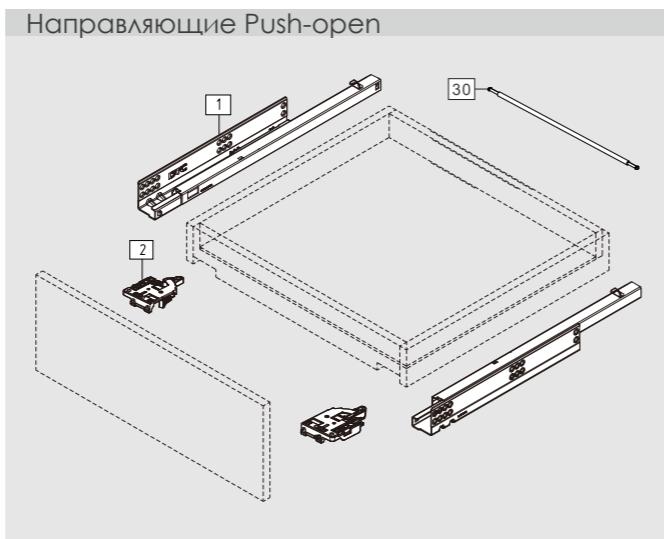



Схема присадки

Установочные размеры (мм)


NL (мм)	250	270	300	350	400	450	500
Y (мм)	25		35		35		30

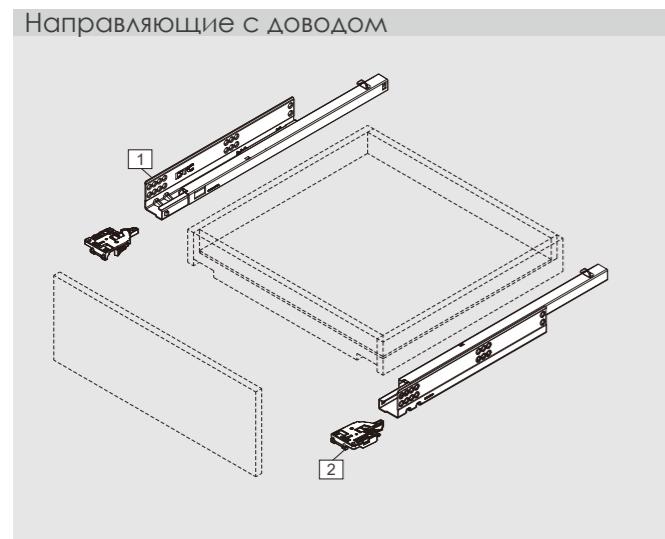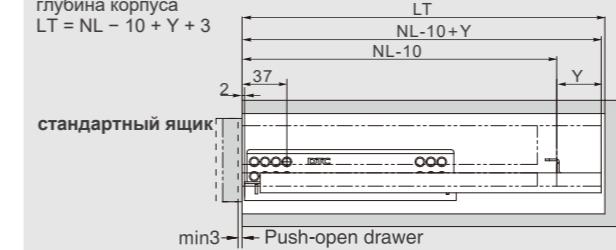


NL (мм)	250	270	300	350	400	450	500
Y (мм)	25		35		35		30

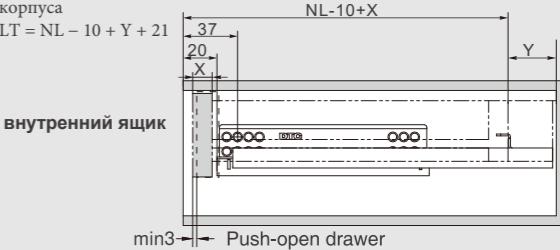

Положение крепёжного отверстия для внутреннего ящика (мм)




Установочные размеры для направляющих (мм)

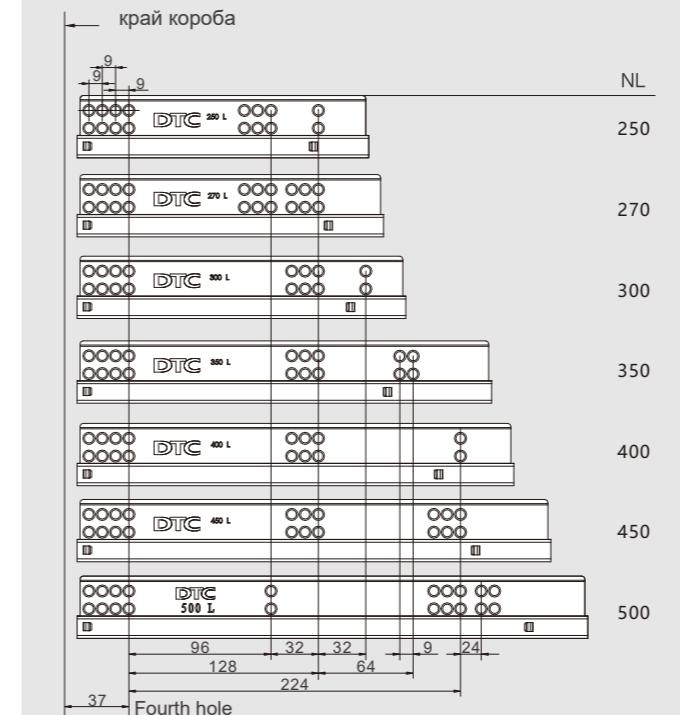


Установочные размеры (мм)

SKW=внутренняя ширина ящика
LW=внутренняя ширина короба

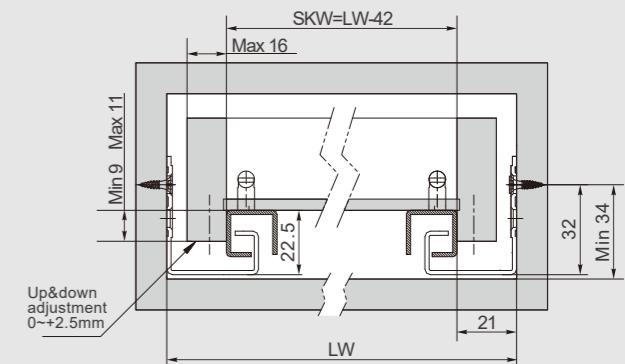

Сверление задней стенки ящика (мм)

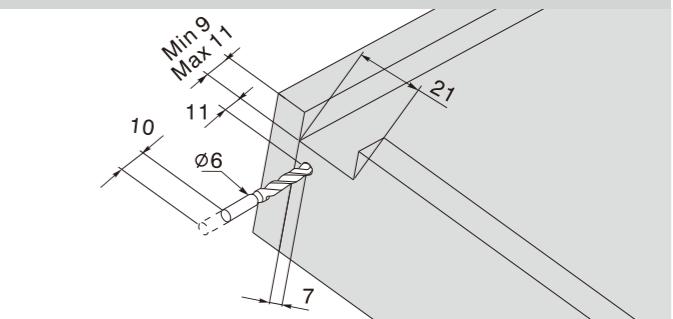


МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Монтаж и регулировка для направляющих серии GG10C




DTC
Global Quality Benchmark


установка ящика

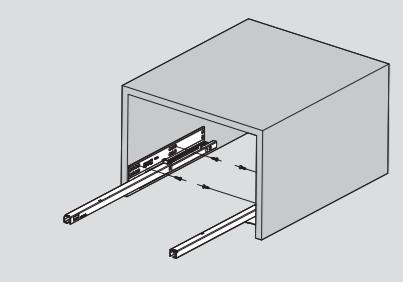

закрепите направляющие к корпусу

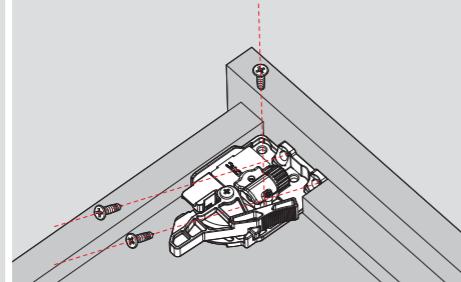


прикрутите замки к днищу ящика

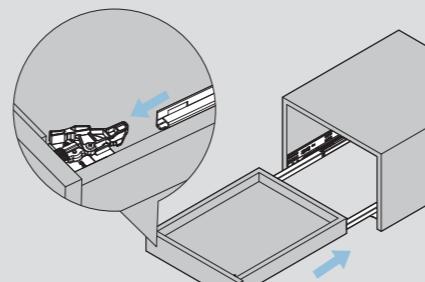


Положите ящик на направляющие, затем вставьте ящик в корпус.


настройка

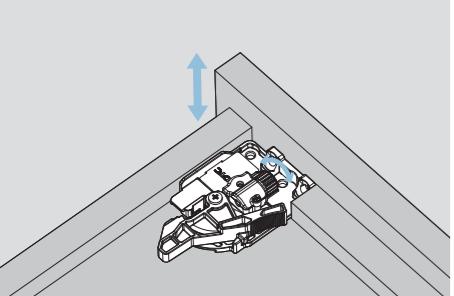


настройка вверх вниз

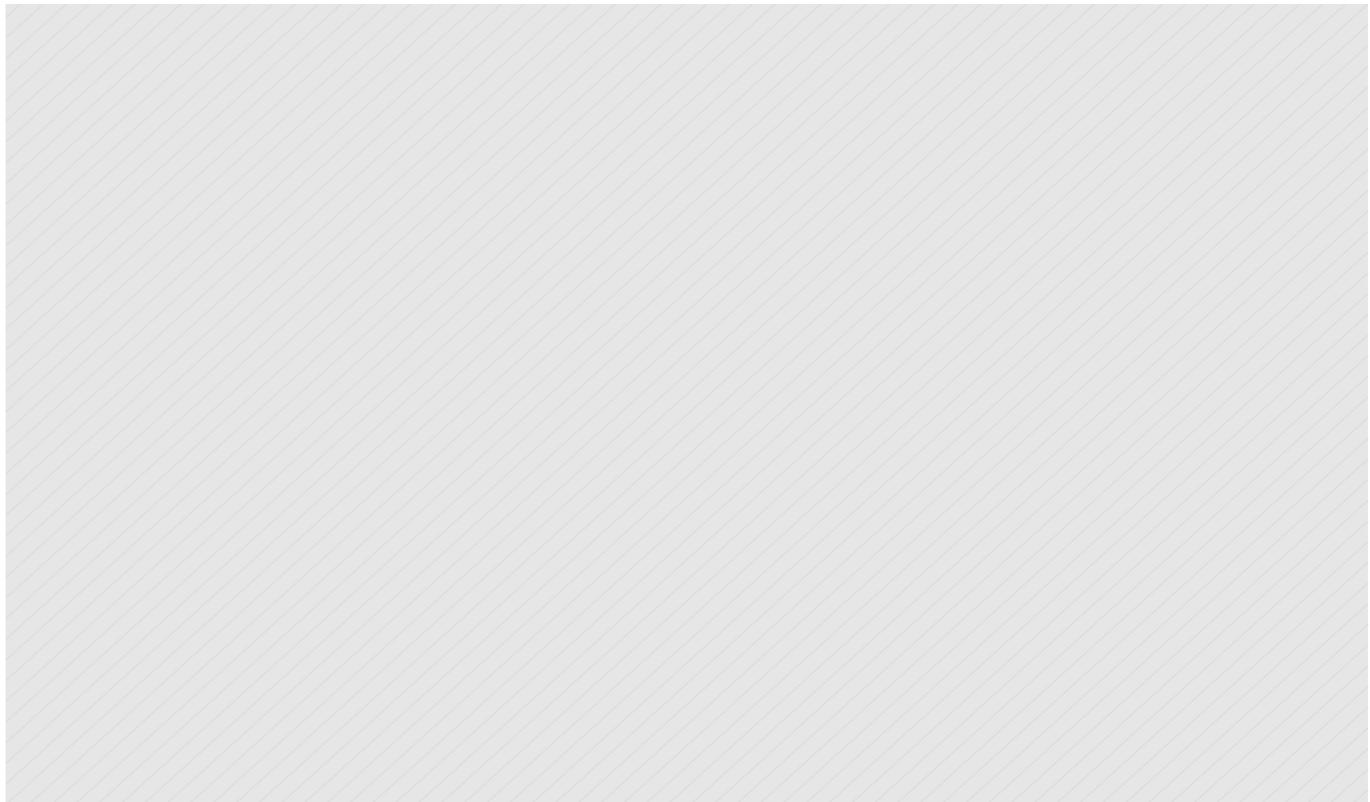



демонтаж

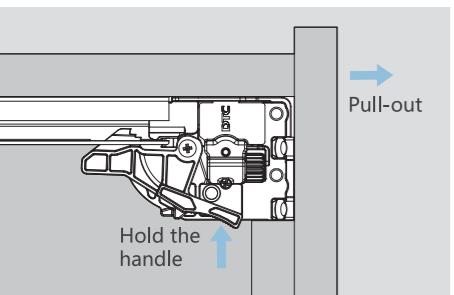

нажмите на замок и вытащите ящик из корпуса

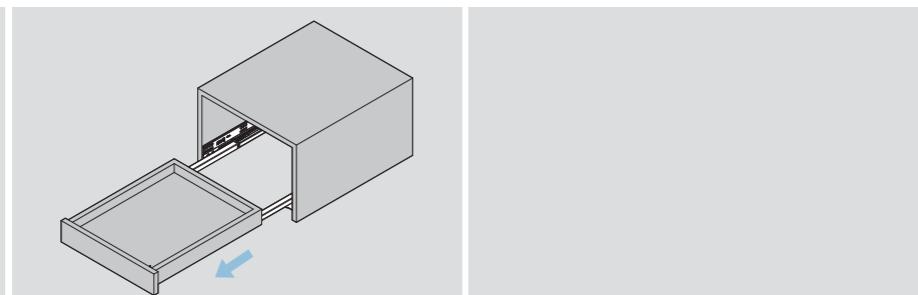

штанга для Push-open

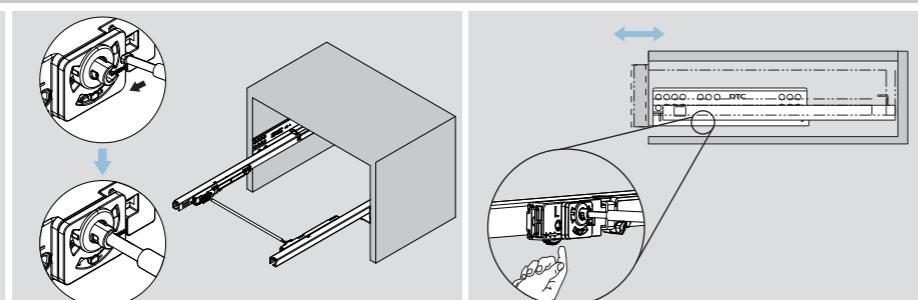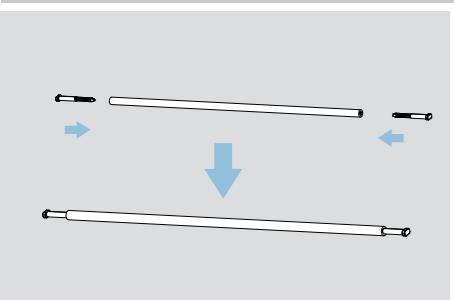

настройка зазора



DTC — это постоянные инновации!
Больше интересного смотрите в нашем Instagram
@dtc_centralasia
и на сайте dtccentralasia.kz