

ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 107°
- Ширина фасада до 1200мм
- Высота фасада: 250–600мм
- Толщина двери: 16~28мм
- 3D регулировка
 - Регулировка по высоте: +/-2мм,
 - Регулировка по глубине: +/-2мм,
 - Регулировка по сторонам: +/-2мм,
- Легкость открывания и фиксации фасада в любом положении
- Регулировка скорости мягкого закрывания
- Регулировка открывания
- Монтаж и демонтаж без инструментов
- Декоративные заглушки в двух цветах

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


	Комплект подъемного механизма Угол открывания 107°
--	---

Диапазон мощности LF № арт. Компл/уп			
580-1350	Light	SQ2 BL	10
1060-2450	Medium	SQ2 BM	10
1800-4000	Strong	SQ2 BH	10
2600-5000	Extra Strong	SQ2 BC	10

	Комплект крепления фасада для деревянных фасадов и широкой алюминиевой рамки
Никель (A01)	
№ арт.	SQ00YQ

	Комплект заглушек (левая+правая) Пластик
Цвет	№ арт. Компл/уп
Белый	SQJS03A
Серый	SQJS03B

	Декоративная заглушка для плеча петли Никель (A01)
	№ арт. Компл/уп S15H 4000

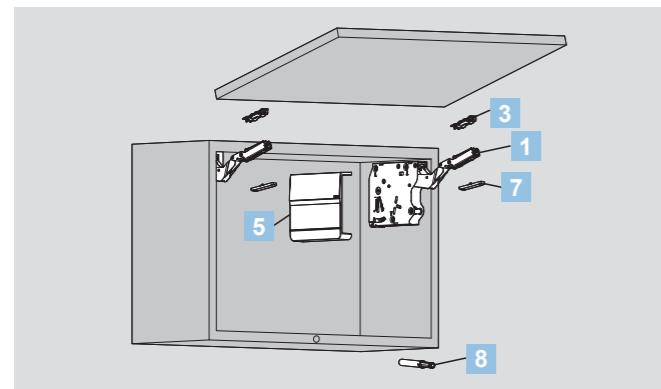


Индекс мощности LF

Высота шкафа KN (мм) x вес
двери включая двойной вес
ручки (кг)

Примечание: Индекс нагрузки LF
и вес двери могут быть на 50%
выше при использовании
третьего механизма.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

T1 Рекомендуемый комплект - Однотонные заглушки

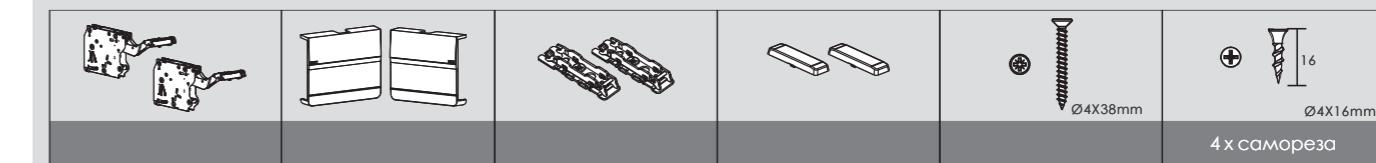

Выберите соответствующий артикул комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада

Высота фасада	белые заглушки	серые заглушки
480-2350	SQ02BL03A	SQ02BL03B
960-2350	SQ02BM03A	SQ02BM03B
1600-3600	SQ02BH03A	SQ02BH03B
2500-4500	SQ02BC03A	SQ02BC03B

T2 Рекомендуемый комплект - Двуцветные заглушки



Выберите соответствующий № арт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада


Высота фасада	белые + светло серые заглушки	белые + темно серые заглушки
480-1250	SQ02BL04A	SQ02BL04B
960-2350	SQ02BM04A	SQ02BM04B
1600-3600	SQ02BH04A	SQ02BH04B
2500-4500	SQ02BC04A	SQ02BC04B

Выберите соответствующий № арт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада


Высота фасада	белые + никелированные заглушки	серые + никелированные заглушки
480-1250	SQ02BL04C	SQ02BL04D
960-2350	SQ02BM04C	SQ02BM04D
1600-3600	SQ02BH04C	SQ02BH04D
2500-4500	SQ02BC04C	SQ02BC04D

В случае применения узкого алюминиевого профиля заказывайте крепежные планки SQ00H отдельно.

TOP-STAYS

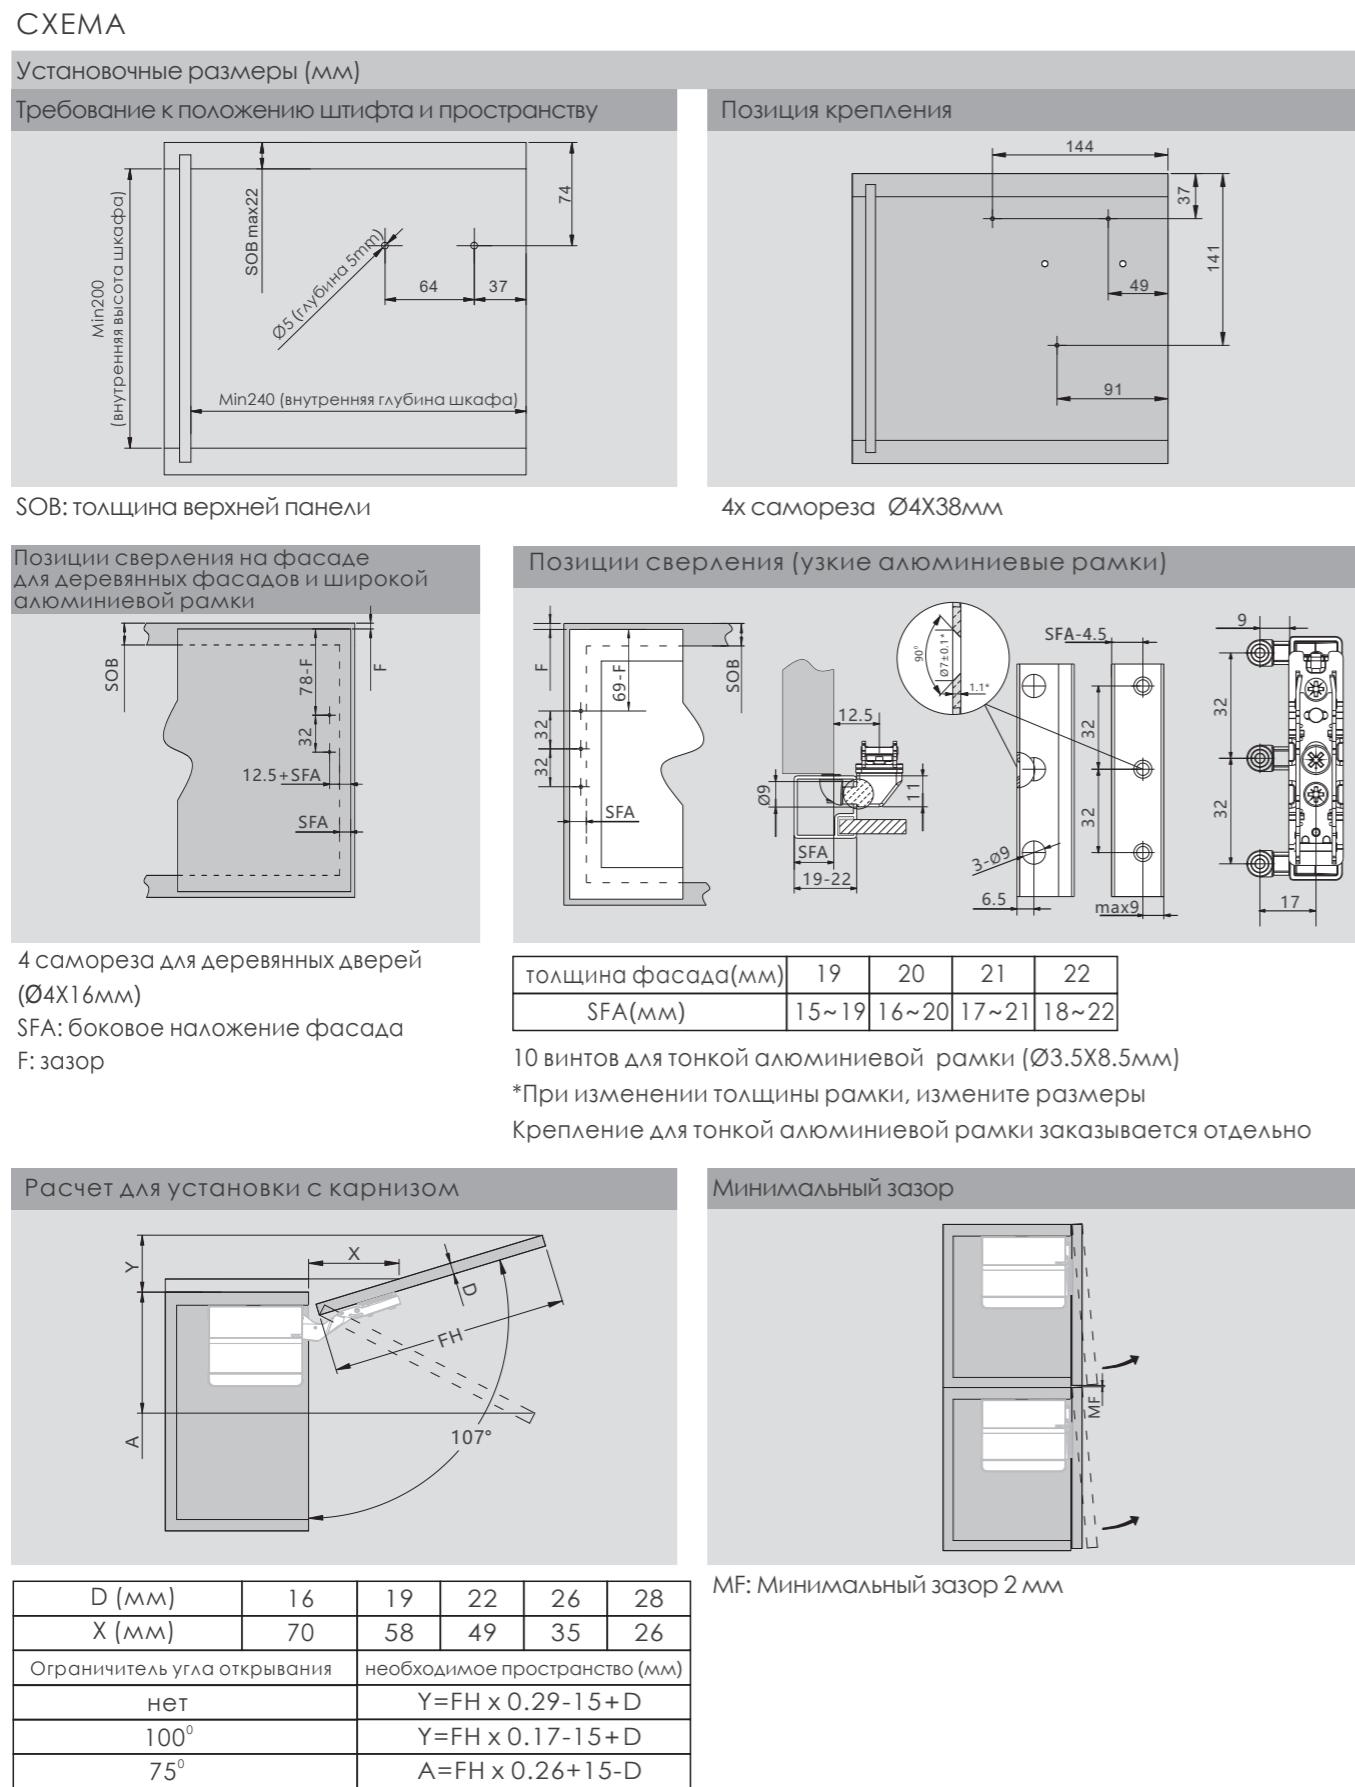

TOP-STAYS

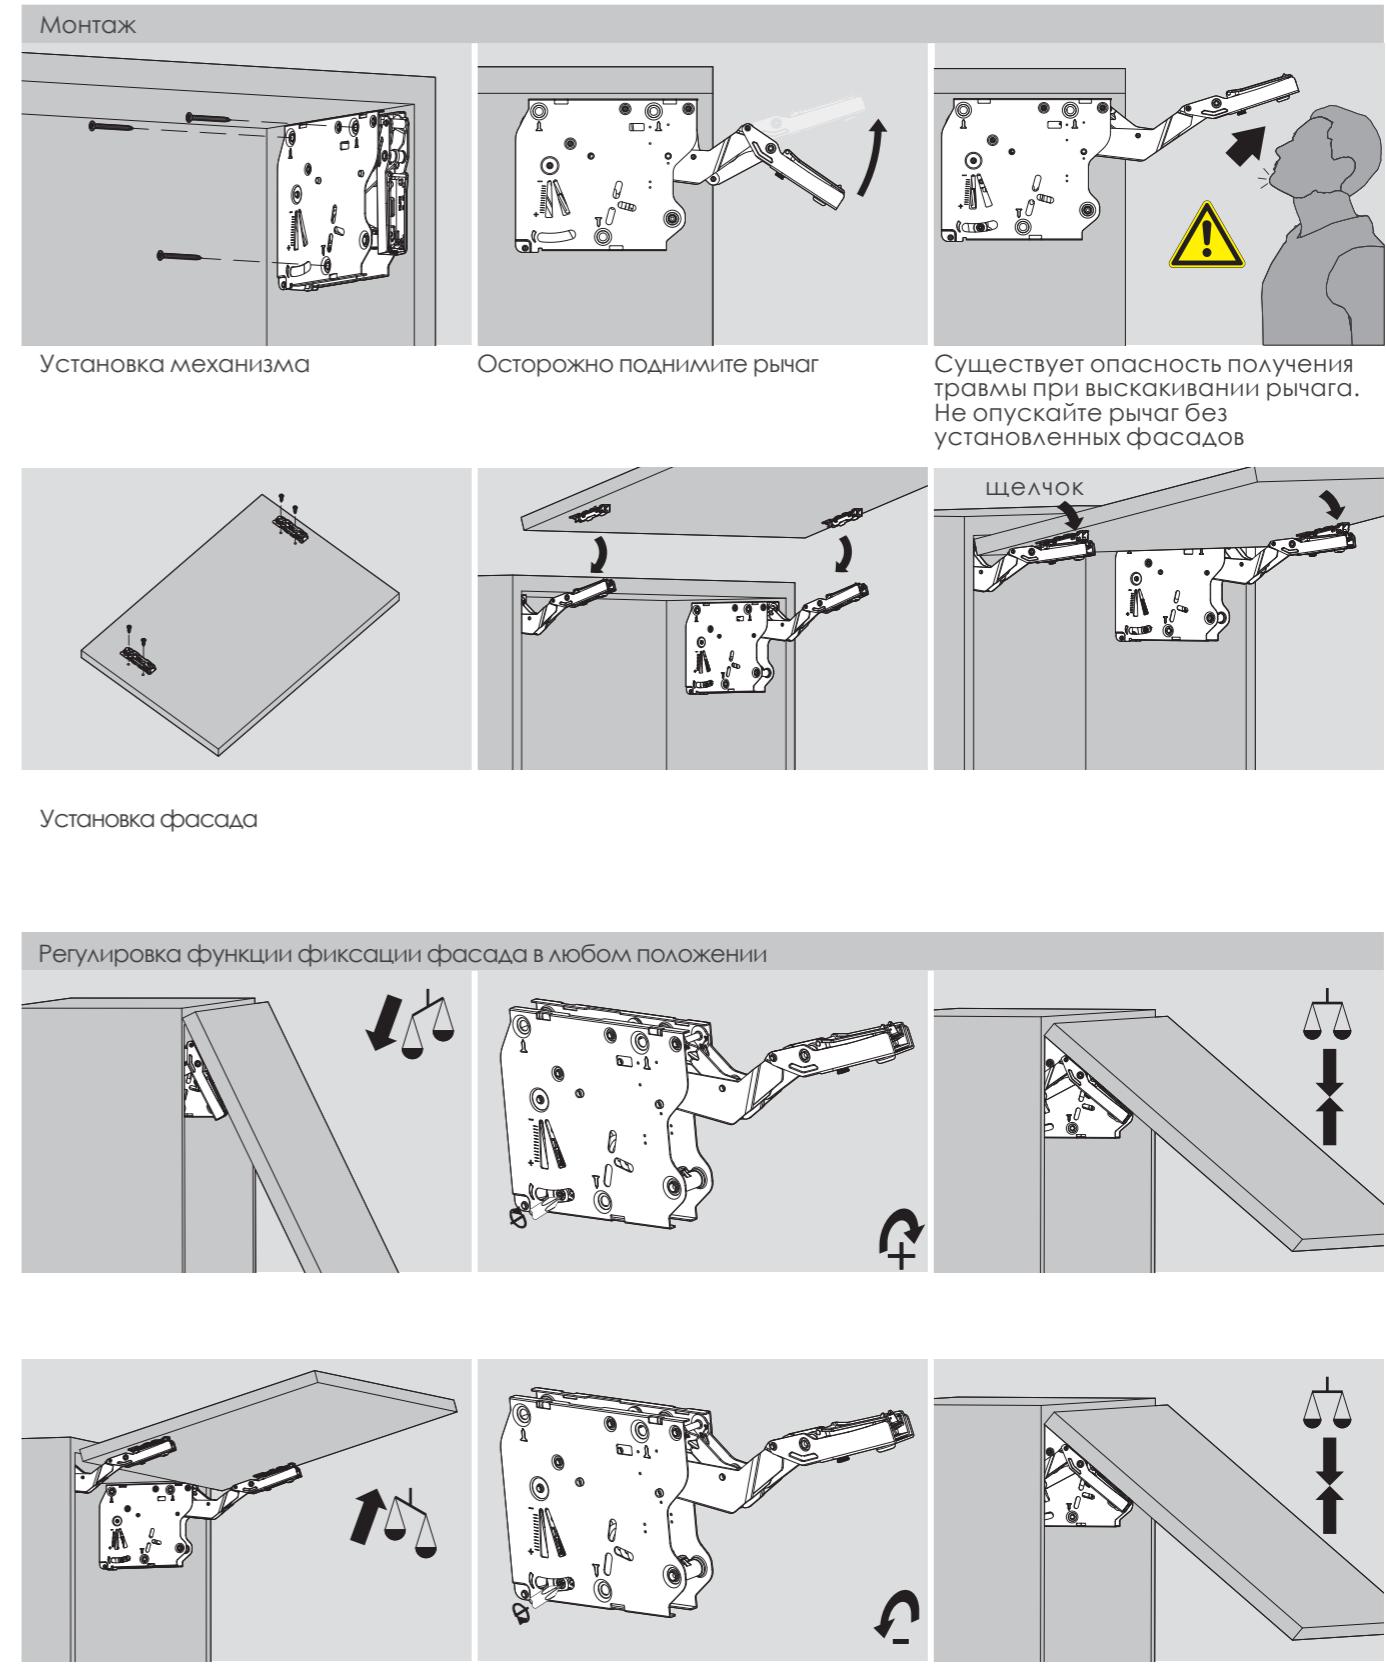

TOP-STAYS



Монтаж, снятие и регулировка
для подъемных механизмов серии SQ NEW



DTC
Global Quality Benchmark



Монтаж

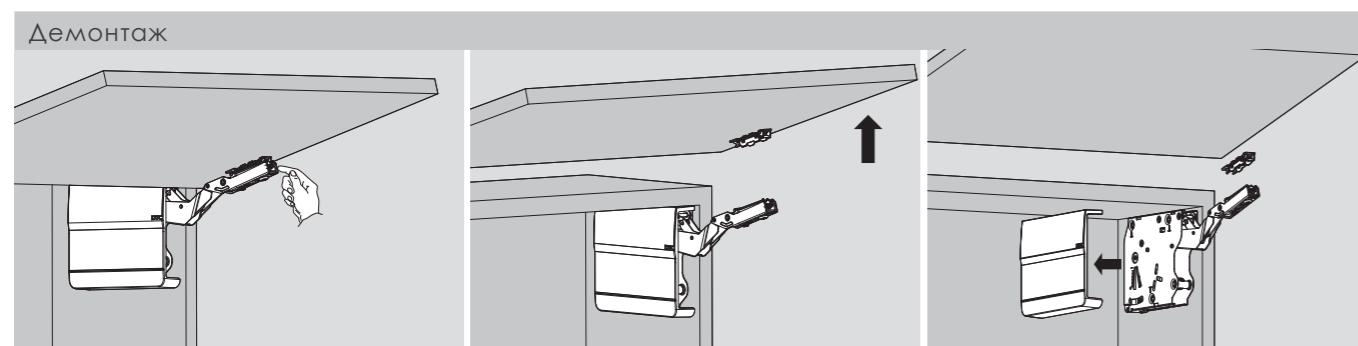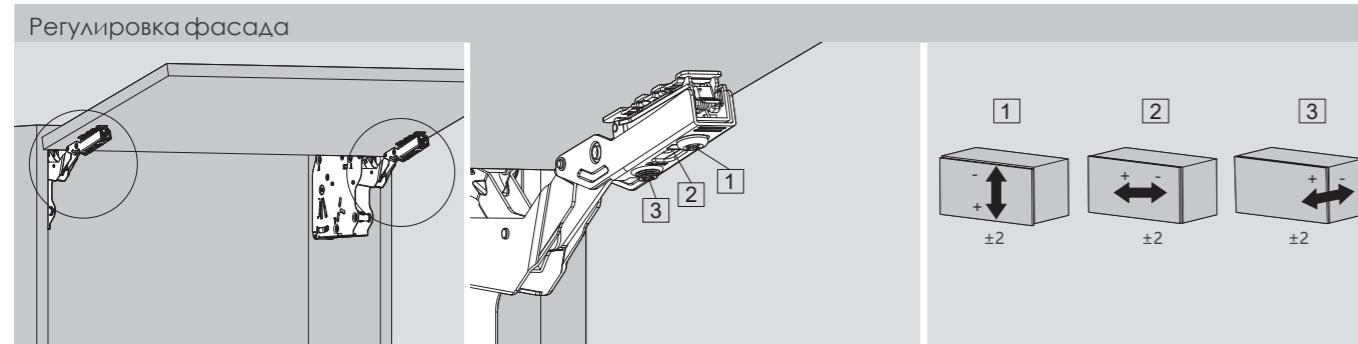

Существует опасность травмы выскакивающим рычагом.

Монтаж для подъемных механизмов
серии SQ NEW система Push-open

