

ПРОДУКТ



НИЗКИЙ ЯЩИК

1	боковина ящика	
Белый шелк (E29)! Серый матт (E30)		
NL	Item No.	Set/ctn
250mm	HLG11250X	10
270mm	HLG11270X	10
300mm	HL11300X	10
350mm	HL11350X	10
400mm	HL11400X	10
450mm	HL11450X	10
500mm	HL11500X	10
550mm	HL11550X	10
2	Направляющие (вариант1)	
NL	Soft Close Item No.	Set/ctn
250mm	GG10250H	10
270mm	GG10270H	10
300mm	GG10300H	10
350mm	GG10350H	10
400mm	GG10400H	10
450mm	GG10450H	10
500mm	GG10500H	10
550mm	GG10550H	10
3	Заглушка (Л/П)	
Белый (H03)! Темный серый (H11)		
Арт.	0HLJS01	200
компл./кор.		
Заглушки на включены в комплект		

ОПИСАНИЕ


- Совместим с различными направляющими.
- Сборка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная система обеспечивает плавное и тихое движение.
- Регулировка: влево/вправо $\pm 1,5$ мм, вверх/вниз 0~+4 мм.
- Цвет: белый шелк (E29), серый матт (E30).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



СХЕМА

Направляющие (option1) установочные размеры (мм)
NL= длина направляющего LT= внутрен. глубина корпуса
Стандартный ящик: LT=NL+3 Внутрен. ящик: LT=NL+21

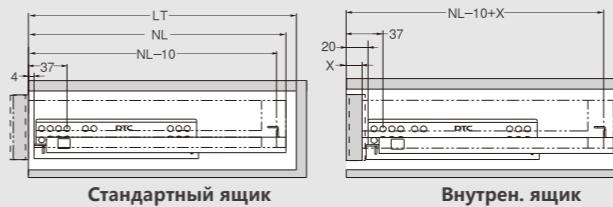

Стандартный ящик Внутрен. ящик


Направляющие (option2) установочные размеры (мм)
NL=длина направляющего
LT= внутрен. глубина корпуса
Стандартный ящик: LT=NL+10+Y+3
Внутрен. ящик: LT=NL+10+Y+21

NL(mm)	250	270	300	350	400	450
Y(mm)	25	35				




Стандартный ящик Внутрен. ящик

Направляющие (вариант1) установочные размеры (мм)

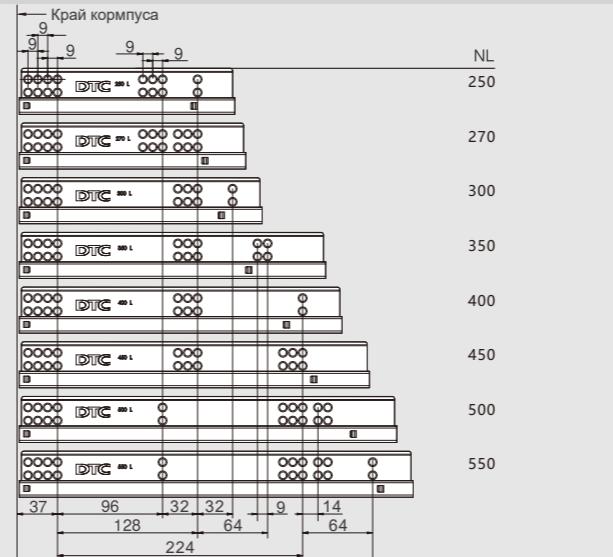


Положение отверстия для внутреннего ящика.

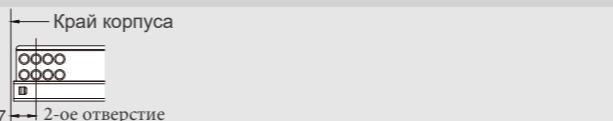


Установочные размеры (мм)

LW= внутренняя ширина корпуса

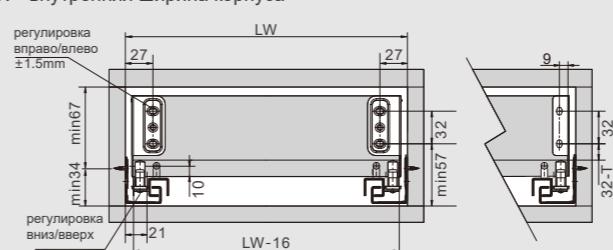


Размеры крепления фасада ящика (мм)

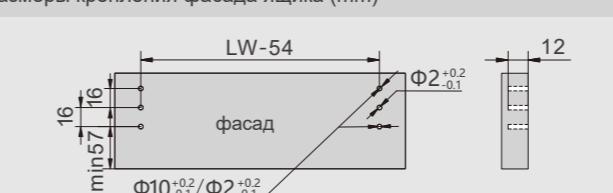


Крепление задней стенки и дна — 2 варианта установки (мм)


KB ширина корпуса (1)
LW внутренняя ширина корпуса
NL длина направляющего




KB ширина корпуса (2)
LW внутренняя ширина корпуса
NL длина направляющего



T1= толщина дна Рекомендуемая толщина задней стенки и дна ящика: 14mm/16mm/18mm



T2= толщина задней стенки Рекомендуемая толщина дна ящика: 12mm/16mm/18mm

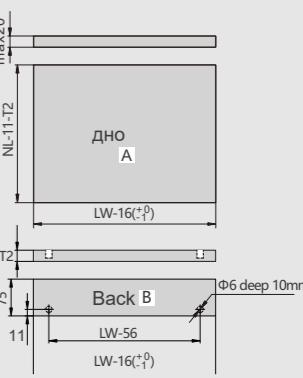


МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Установка и регулировка ящиков Pure Box




DTC
Global Quality Benchmark


Сборка

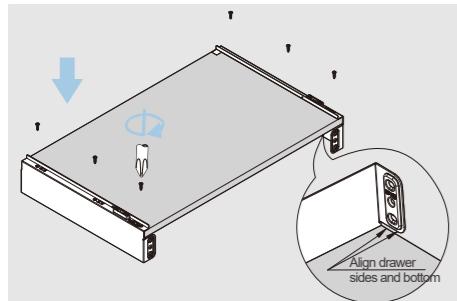

Выровняйте боковины и дно ящика, зафиксируйте винты и соберите дно.

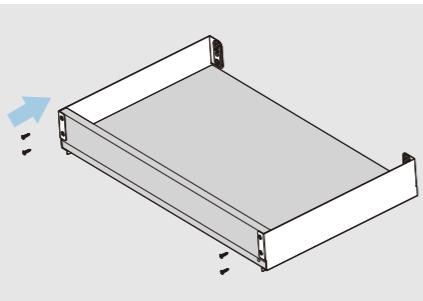


Сборка задней стенки

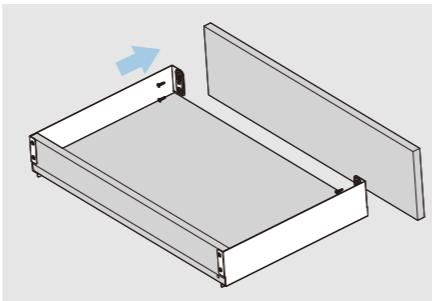


Сборка передней панели.


Демонтаж

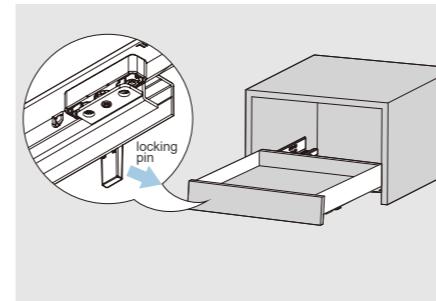


снимите направляющие с замка

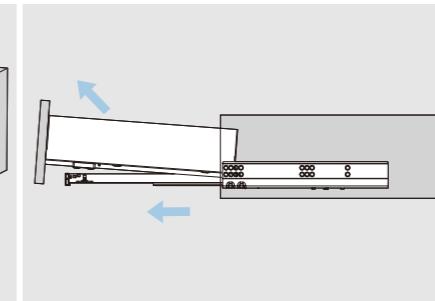


Поднимите ящик и выдвиньте его из корпуса

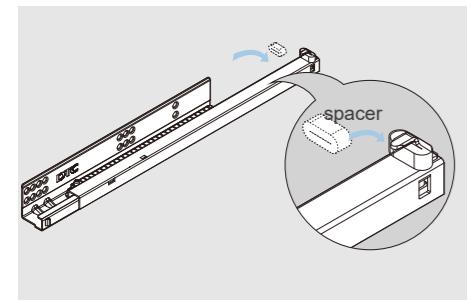


Установите проставку на задний крючок направляющей

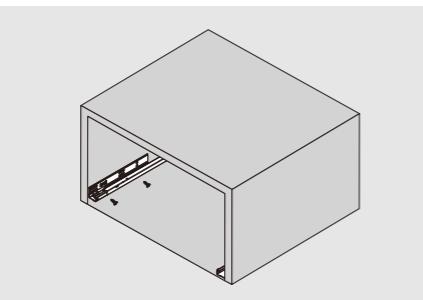


Закрепите направляющие на корпус

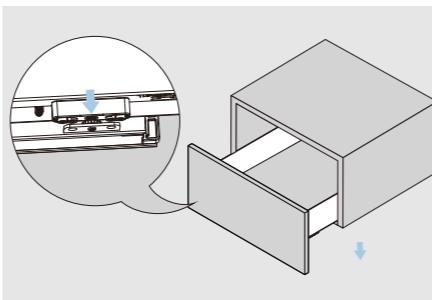


Установите ящик на направляющую

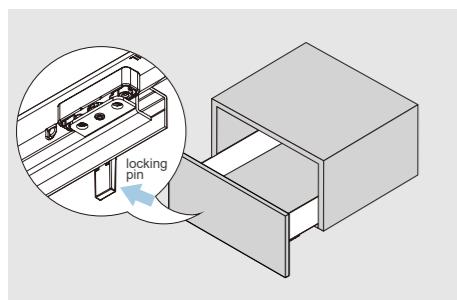

Регулировка

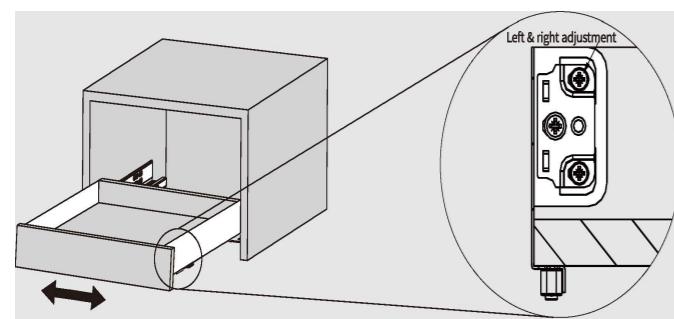

Регулировка вправо/влево

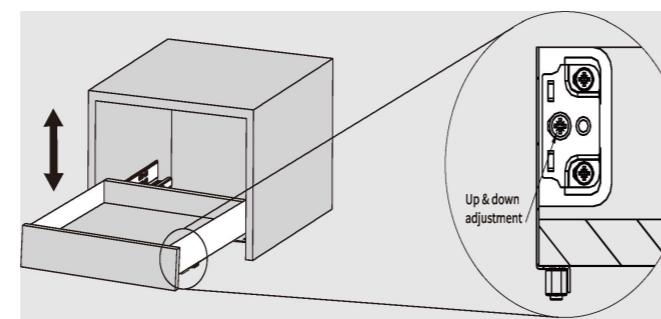

Регулировка вверх/вниз

