


# DRAGON-PRO


Система прямолинейных выдвижных ящиков  
серии HB01  
Высокий внутренний ящик: Высота D



## ИЗДЕЛИЕ



## ВЫСОКИЙ ЯЩИК С РЕЛИНГОМ



Белый шелк (E29) Серый матт (E30) черный мат (E36)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл./уп
250mm	HB012504VX	HB612504VX	1
270mm	HB012704VX	HB612704VX	1
300mm	HB013004VX	HB613004VX	1
350mm	HB013504VX	HB613504VX	1
400mm	HB014004VX	HB614004VX	1
450mm	HB014504VX	HB614504VX	1
500mm	HB015004VX	HB615004VX	1
550mm	HB015504VX	HB615504VX	1
600mm	HB016004VX	HB616004VX	1
650mm	HB016504VX	HB616504VX	1

Крепление к задней стенке (правая+левая)

Код. компл./кор. TB03031 20

Крепление фасадов (2 штуки)

Код. вставные компл./кор. TB03016X 20

Передняя панель Размер:1054 mm.  
Параметры установки:  
внутренняя ширина корпуса LW-97 mm

White(H03)! Dark grey(H11)!Black(H06)  
Код. компл./кор. TB01021 20


Квадратный релинг  
White(H03)! Dark grey(H11)!Black(H06)  
Размер:1100 mm.  
Параметры установки:  
внутренняя ширина корпуса LW-74 mm

Код. шт./кор. M01078 60

## ОПИСАНИЕ

- Полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/50 кг
- Сборка и демонтаж ящика без инструмента
- Плавное и бесшумное движение
- 2D-регулировка:
  - по высоте:  $\pm 2$  мм
  - по наклону: +0 mm, -4 mm
- Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), черный мат (E36)
- Дно и задняя стенка рассчитаны на 16 mm

## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=внутренняя глубина корпуса  
Направляющие с доводом LT=NL+3  
Направляющие с push to open LT=NL+12


## СХЕМА

### Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей LT=NL+3 для направляющих с доводчиком  
LT=NL+12 для направляющих Push-open



Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



### Screw Positions of the Slides(mm)

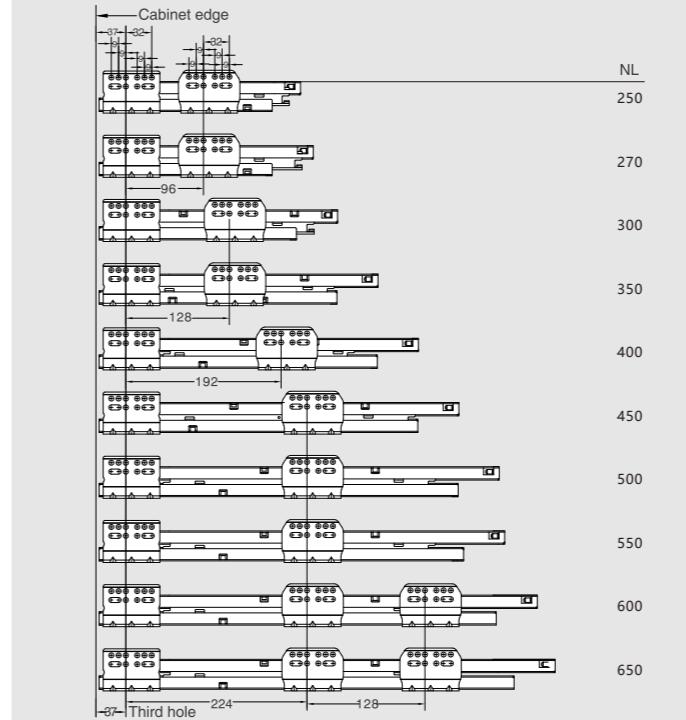


8

Заднее крепление к стеклянным боковинам (2 шт.)  
White(H03)! Dark grey(H11)!Black(H06)  
Код  
Комп./кор. TB03064 60

### Конфигурация короба

Ширина Ящики с Ящики с  
короба доводчиком push to open  
мм.




Код комп./кор.

300	-	O	Не рекомендуем
350	-	O	Рекомендуем
400	-	O	Очень рекомендуем
450	-	O	
500	-	O	
600	O	●	
800	O	●	
900	O	●	
1000	O	●	
1200	O	●	

### Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба  
Drawer back width=LW-(87-0)

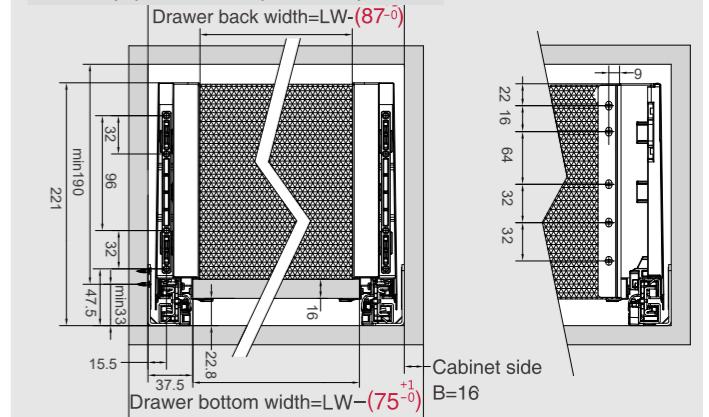


### Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

#### Передняя панель




#### Задняя стена



#### Дно ящика

задняя стенка из дерева  
NL-24 mm

задняя стенка из металла  
NL-22 mm




# МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Установка и регулировка ящиков Dragon-Pro



**DTC**  
Global Quality Benchmark

## Сборка ящика

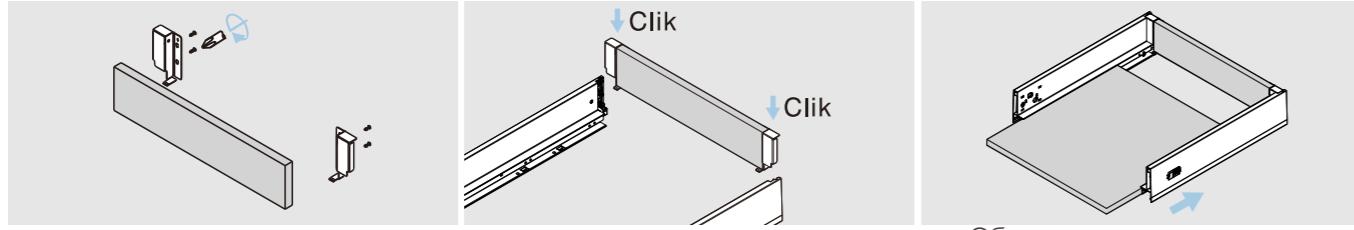

Сборка задней стенки ящика

Сборка дна ящика



Крепежные винты

Сборка передней панели



Регулировка влево и вправо

Регулировка вверх и вниз


Регулировка наклона



снимите заглушку

поверните отвёрткой винт и снимете фасад


надавите ручку и снимете ящик с направляющих

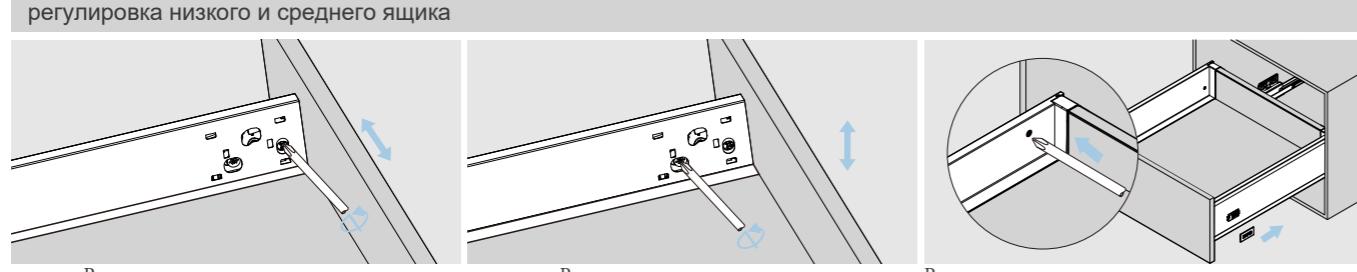

Регулировка влево и вправо

Регулировка вниз и вверх

Регулировка наклона

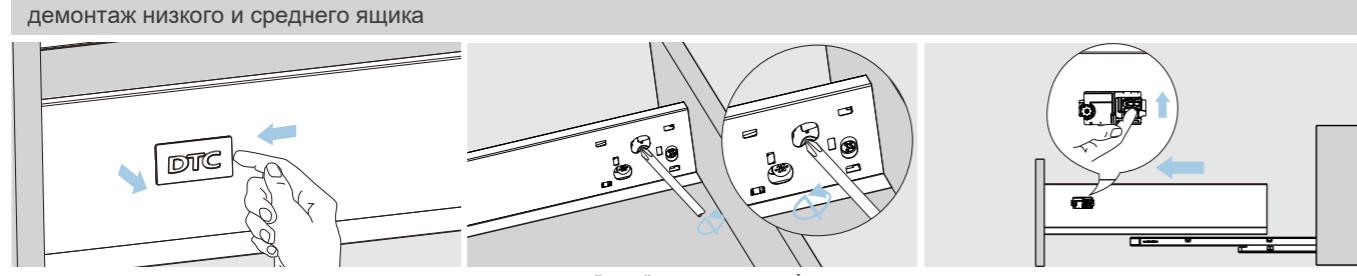


снимите заглушку

поверните отвёрткой винт и снимете фасад

надавите ручку и снимете ящик с направляющих

## регулировка высокого и супер высокого ящика

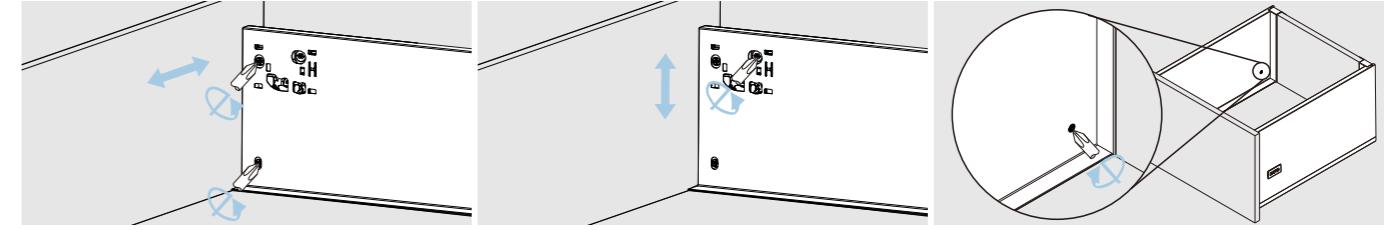


Left&right adjustment

Up&down adjustment

Tilt adjustment

## демонтаж высокого и супер высокого ящика

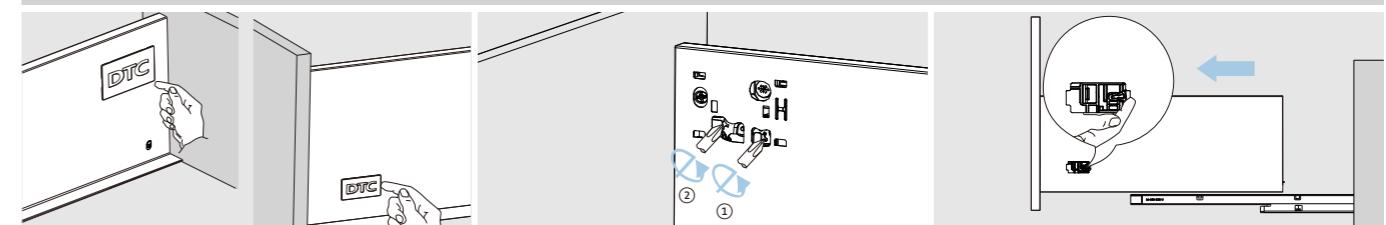


снимите заглушку

поверните отвёрткой винт и снимете фасад


надавите ручку и снимете ящик с направляющих

## низкий и средний внутренний ящик

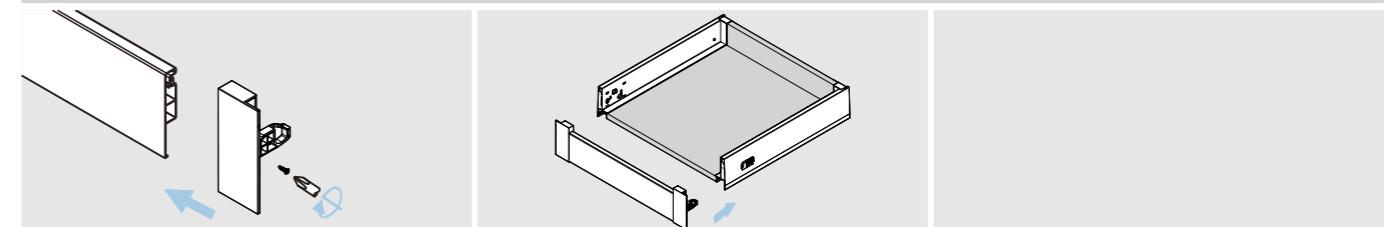

Front assembly

## высокий и экстра высокий внутренний ящик

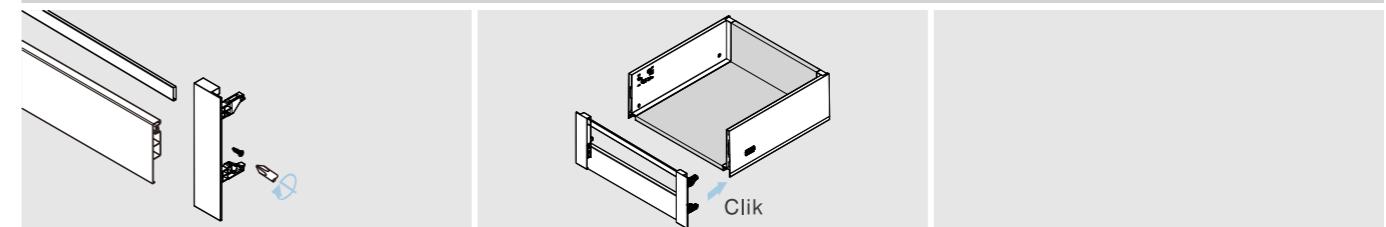

Front assembly