


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/50 кг
- Сборка и демонтаж ящика без инструмента
- Плавное и бесшумное движение
- 3D-регулировка:
 - по высоте: ± 2 мм
 - влево/вправо: $\pm 1,5$ мм
 - по наклону: +0 мм, -4 мм
- Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

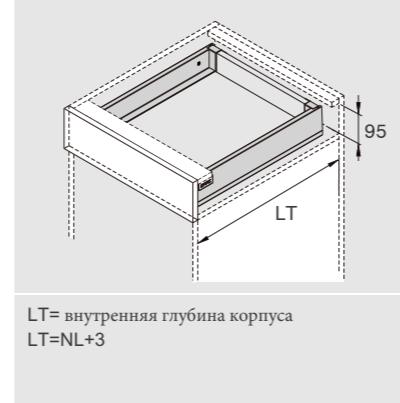

НИЗКИЙ ЯЩИК


Готовый комплект			
	Направляющие (левая+правая)	Боковины ящика и заглушки (левая+правая)	
Белый шелк (E29) Серый мат (E30) Нерж.сталь (F04)	Оцинкованная сталь (F02)	Белый шелк (E29) Серый мат (E30) Нерж.сталь (F04)	
NL	NL	NL	
Доводчик Арт.	Доводчик Арт.	Доводчик Арт.	
Push-open Арт. Компл/уп	Push-open Арт. Компл/уп	Push-open Арт. Компл/уп	
250mm HB002504AX	250mm HB012504H-1	250mm HB00250X	5
270mm HB002704AX	270mm HB012704H-1	270mm HB00270X	5
300mm HB003004AX	300mm HB013004H-1	300mm HB00300X	5
350mm HB003504AX	350mm HB013504H-1	350mm HB00350X	5
400mm HB004004AX	400mm HB014004H-1	400mm HB00400X	5
450mm HB004504AX	450mm HB014504H-1	450mm HB00450X	5
500mm HB005004AX	500mm HB015004H-1	500mm HB00500X	5
550mm HB005504AX	550mm HB015504H-1	550mm HB00550X	5
600mm HB006004AX	600mm HB016004H-1	600mm HB00600X	5
650mm HB006504AX	650mm HB016504H-1	650mm HB00650X	5
3 Крепление к задней стенке (правая+левая) Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01) Арт. Компл/уп	3 Крепление к фасаду (правая+левая) Оцинкованная сталь (F02) Арт. Компл/уп	4 Крепление к фасаду (правая+левая) Оцинкованная сталь (F02) Арт. Компл/уп	30 Штанга синхронизации системы Push-open Размер: 1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-106 Арт. Компл/уп
TB00031	TB01011	TB01016	GG0FH01
60	120	120	60
Штанга синхронизации системы Push-open не включена в комплект			

СХЕМА


Установочные размеры (мм)			Конфигурация короба		
Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open	Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
350	—	○	350	—	○
400	—	○	400	—	○
450	—	○	450	—	○
500	—	○	500	—	○
600	—	○	600	—	○
800	○	●	800	○	●
900	○	●	900	○	●
1000	○	●	1000	○	●
1200	○	●	1200	○	●

— Не рекомендуем
○ Рекомендуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

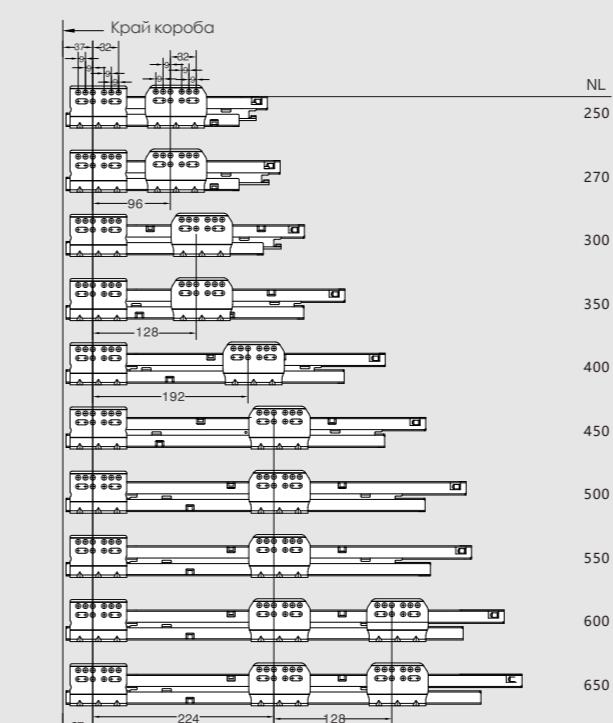

Установочные размеры (мм)

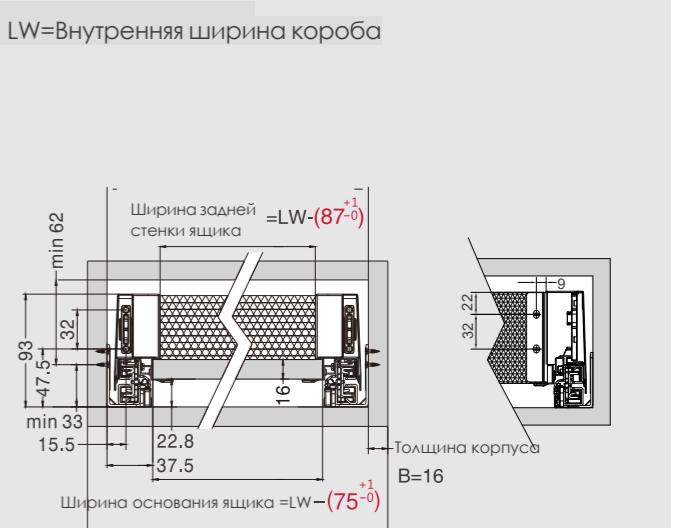

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель	Задняя стенка	Дно ящика
2-Ø2 Or Ø10	69mm	из дерева NL-24 мм
32	16	дно - сталь NL-22 мм
min 47,5	LW-(87 ⁺¹ -0)	
12	A	
	B	
	LW-(75 ⁺¹ -0)	

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Diagram illustrating the front panel, rear panel, and bottom dimensions relative to the internal width (LW).


МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Установка и регулировка ящиков Dragon-Pro



DTC
Global Quality Benchmark

Сборка ящика

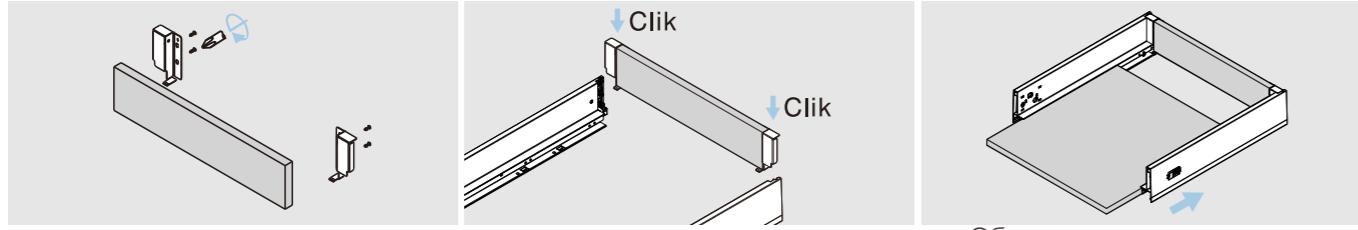

Сборка задней стенки ящика

Сборка дна ящика



Крепежные винты


Сборка передней панели



Регулировка влево и вправо

Регулировка вверх и вниз


Регулировка наклона

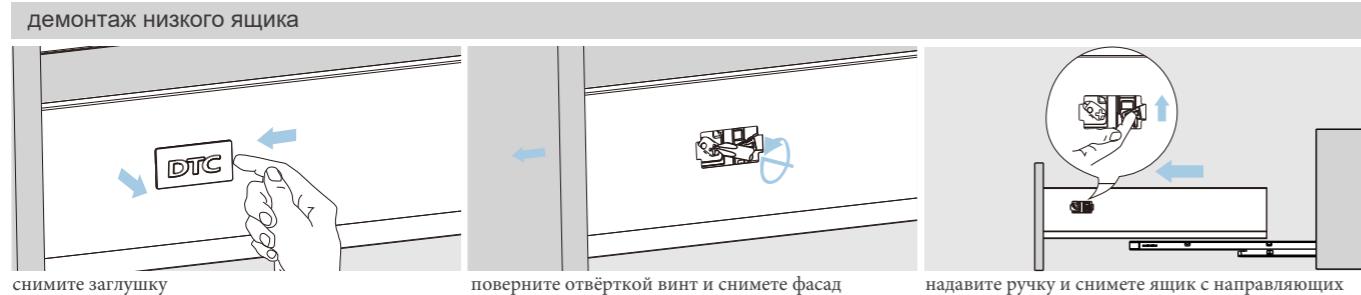

снимите заглушку

поверните отвёрткой винт и снимете фасад


надавите ручку и снимете ящик с направляющих

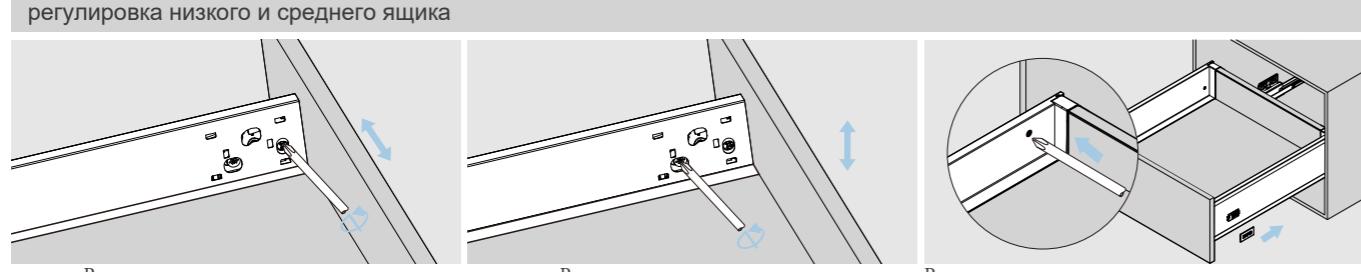

Регулировка влево и вправо

Регулировка вниз и вверх

Регулировка наклона

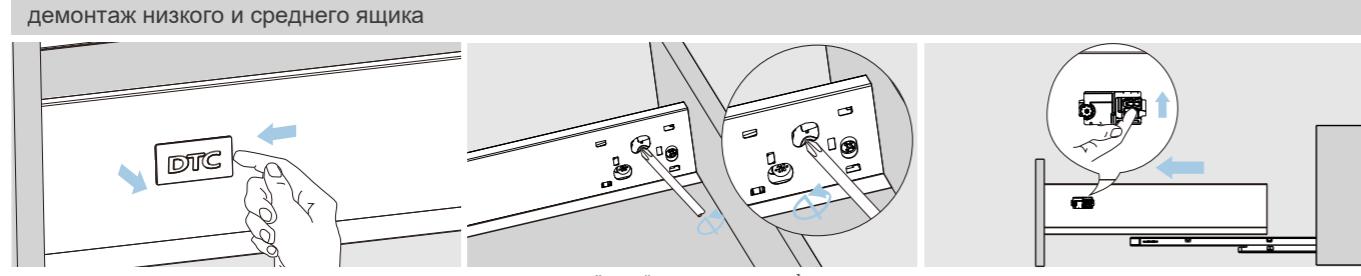


снимите заглушку

поверните отвёрткой винт и снимете фасад

надавите ручку и снимете ящик с направляющих


регулировка высокого и супер высокого ящика

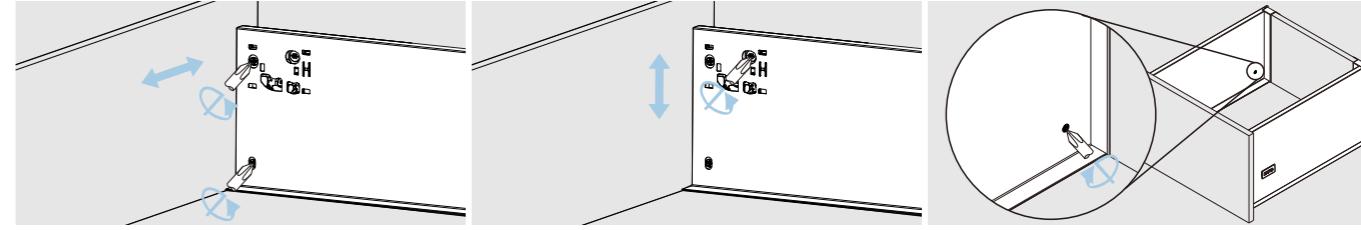

Left&right adjustment

Up&down adjustment

Tilt adjustment

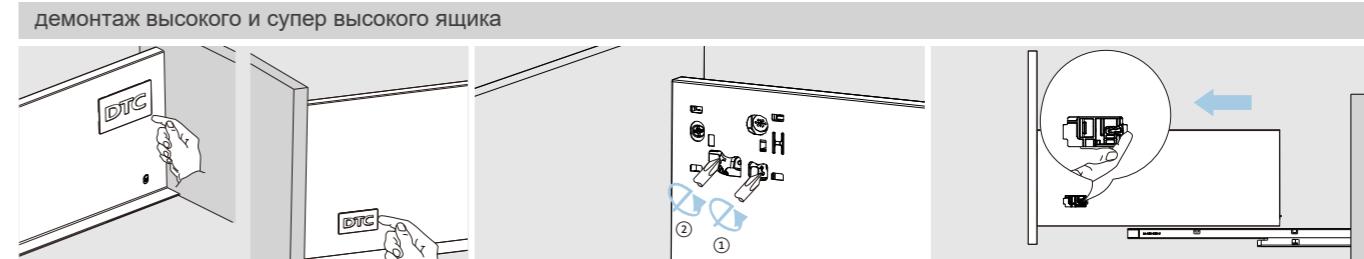


демонтаж высокого и супер высокого ящика

снимите заглушку


поворните отвёрткой винт и снимете фасад

надавите ручку и снимете ящик с направляющих

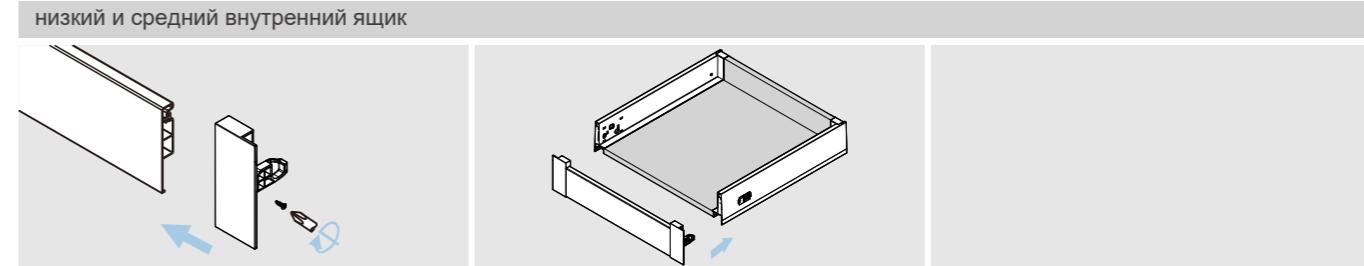

Front assembly

высокий и экстра высокий внутренний ящик

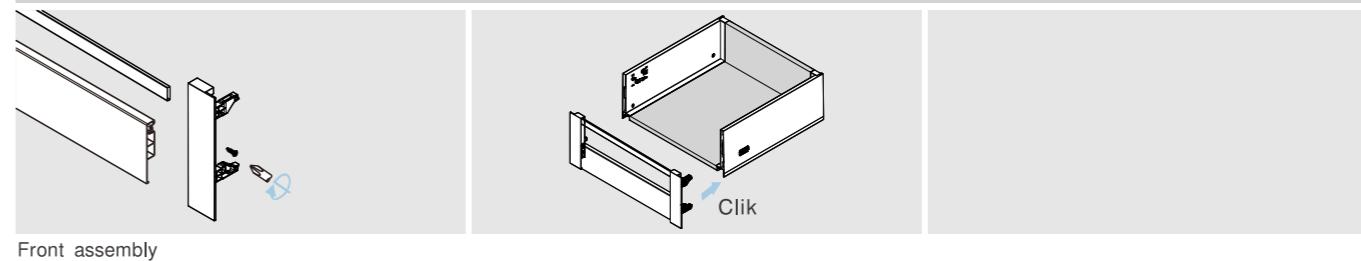

Front assembly